










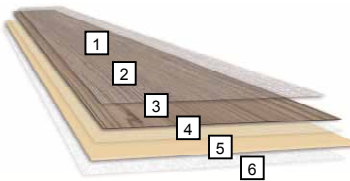






Technický list

PURLINE přírodní podlahy / wineo 1000

Elastické podlahy z polyuretanu – bez obsahu PVC, chlóru, rozpoštědel a změkčovadel

wineo

Pokládka lepením	wineo 1000 wood	wineo 1000 stone		
Rozměry	1298 x 200 mm	862 x 402 mm		
Tloušťka	2.2 mm	2.2 mm		
Váha	3.6 kg/m ²	3.6 kg/m ²		
Lamel / m ² v balíku	20 / 5.19 m ²	14 / 4.86 m ²		
Balíků / m ² na paletě	48 / 249.12 m ²	50 / 243 m ²		
Klasifikace technických parametrů			Složení produktu	
 Zátěžová třída 23 Těžká zátěž v domácím užití EN ISO 10874	Chodby, obývací pokoje, kuchyně, domácí kanceláře	1	Povrchová úprava Různá úprava, dle dekoru	
 Zátěžová třída 32 Běžná zátěž při komerčním užití EN ISO 10874	Kanceláře, obchody, kavárny	2	Nášlapná vrstva Polyuretan	
 T EN 660-2	Skupina T	3	Dekor Dekorový papír	
 Požární odolnost EN 13501-1	C _{fl} - s1	4	Stabilizace Vytvrzení skelným vláknem	
Hodnocení spalín DIN 53436	Toxikologicky nezávadné	5	Nosná deska Polyuretan	
 R9	Protiskluz kategorie DIN 51130	6	Spodní vrstva Fleece-TEC System	
 Odolnost proti skluzu EN 13893	μ ≥ 0.30 – DS			
 Antistatické vlastnosti EN 1815	≤ 2 kV			
 Odolnost proti skvrnám a chemická odolnost EN ISO 26987	Velmi dobrá odolnost na koncentraci a dobu působení			
 Stálobarevnost EN ISO 105-B02	≥ 7			
 Odolnost vůči bodovému zatížení EN ISO 24343-1	~ 0.05 mm			
 Otlaky od nohou nábytku EN 424	Typ 0 – bez viditelného poškození			
 Kolečkové židle EN 425 / ISO 4918	Typ W - bez viditelných změn			
 Tepelný odpor ISO 8302	0.01 (m ² K)/W			
 Absorbce kročejové hlučnosti EN ISO 10140	~ 4 dB			
 Rozměrová stabilita EN ISO 23999	~ 0.10 %			
Pružnost EN ISO 24344	< 20 mm			

Doplňující informace:

Podlahové vytápění: ve spojení s vhodnou podložkou je podlaha vhodná pro všechny běžné typy teplovodních vytápění a elektrických systémů s regulací teploty na povrchu 27 °C.

Čištění a údržba - viz. návod.

Celoplošné lepení podlahy pouze po konzultaci s výrobcem.

Veškeré technické údaje mohou být výrobcem změněny.